


Gli alzanti scorrevoli in Legno sono serramenti ideali per grandi aperture, luminosi e facili da movimentare grazie a un evoluto sistema di scorrimento. Gli alzanti scorrevoli con ante dello spessore di mm 92, sono ottimi per chi necessita di prestazioni termiche eccellenti. STANDARD con il profilo delle ante di sezione uniforme.

Alzante scorrevole Standard mm 92


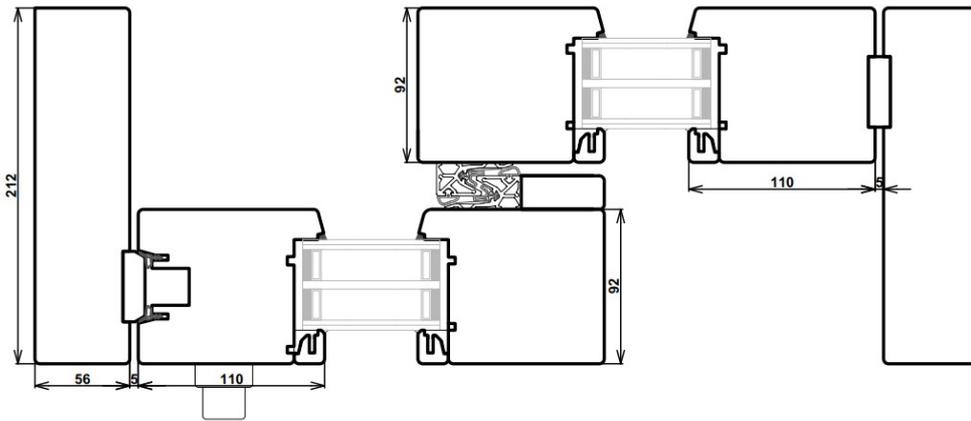


SEZIONE A - A

Sezione orizzontale alzante scorrevole Standard, con profili ante uniformi. Presenza di listello centrale isolante, che impedisce le infiltrazioni.

SEZIONE B - B

Sezione verticale alzante scorrevole in LEGNO con soglia in vetroresina da mm 29.

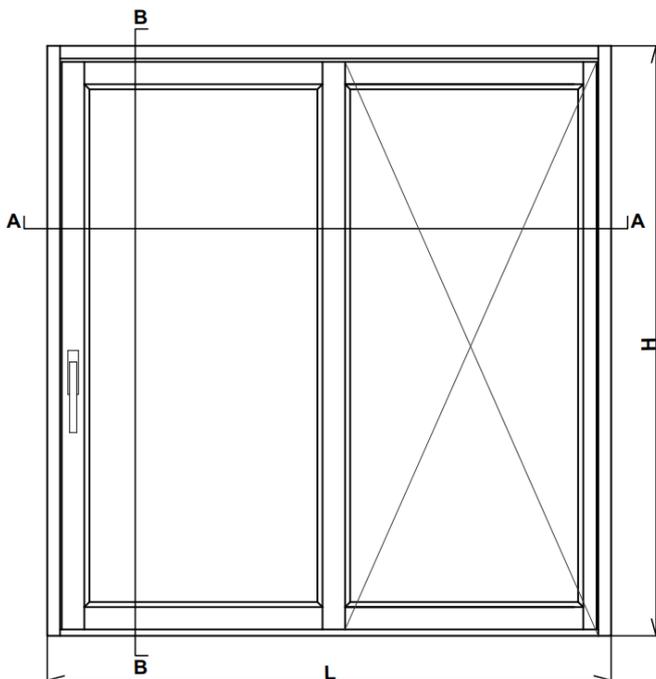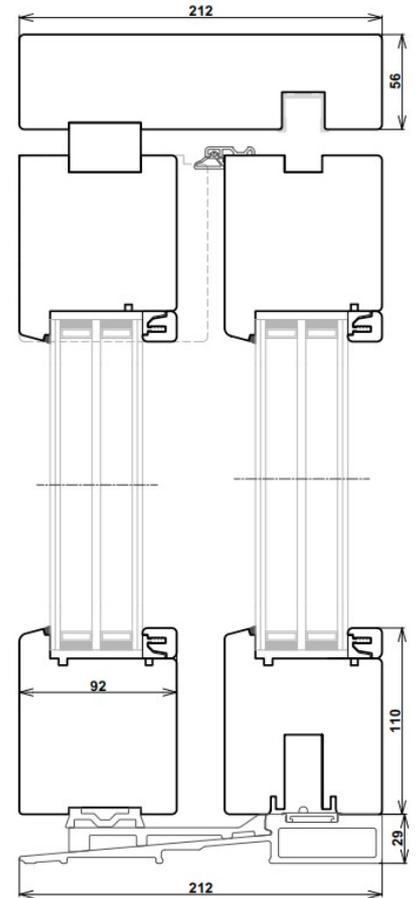

Campi di applicazione

	Dimensioni Min	Dimensioni Max
HS standard	mm1450x850	mm6700x2940


Prestazioni

Tenuta all' ACQUA:	Classe 3A
Tenuta al VENTO:	Classe C1/B2
Tenuta all' ARIA:	Classe 4
Ug:	0,6 - 1,1
Uw:	0,9 - 1,4

Gli alzanti scorrevoli in Legno sono serramenti ideali per grandi aperture, luminosi e facili da movimentare grazie a un evoluto sistema di scorrimento. Gli alzanti scorrevoli con ante dello spessore di mm 92, sono ottimi per chi necessita di prestazioni termiche eccellenti. ZERO composto da anta scorrevole e fisso tutto vetro.

Alzante scorrevole

Zero mm 92


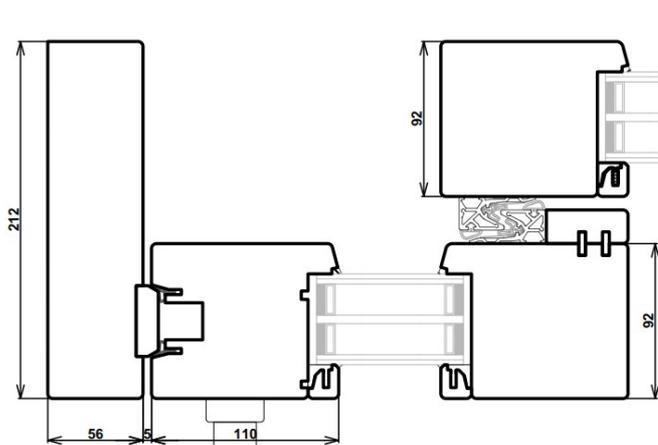


SEZIONE A - A

Sezione orizzontale alzante scorrevole Zero, con profili ante uniformi. Presenza di listello centrale isolante, che impedisce le infiltrazioni.

SEZIONE B - B

Sezione verticale alzante scorrevole in LEGNO, con soglia in vetroresina da mm 29

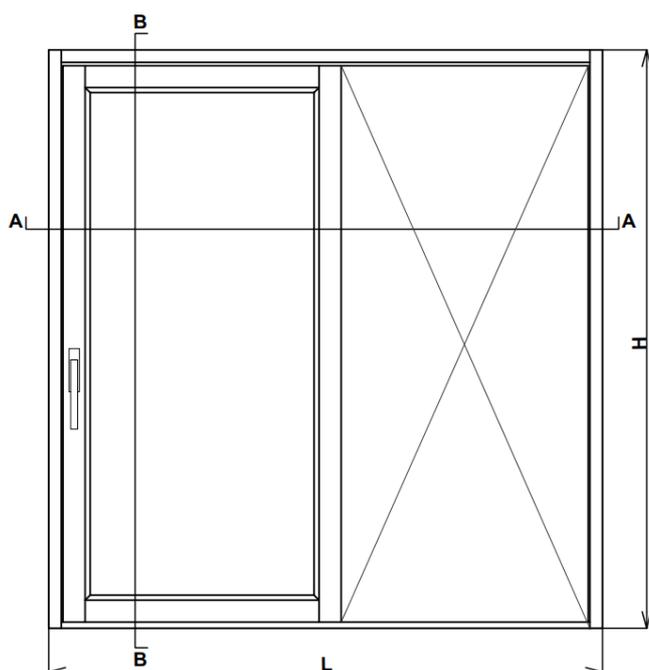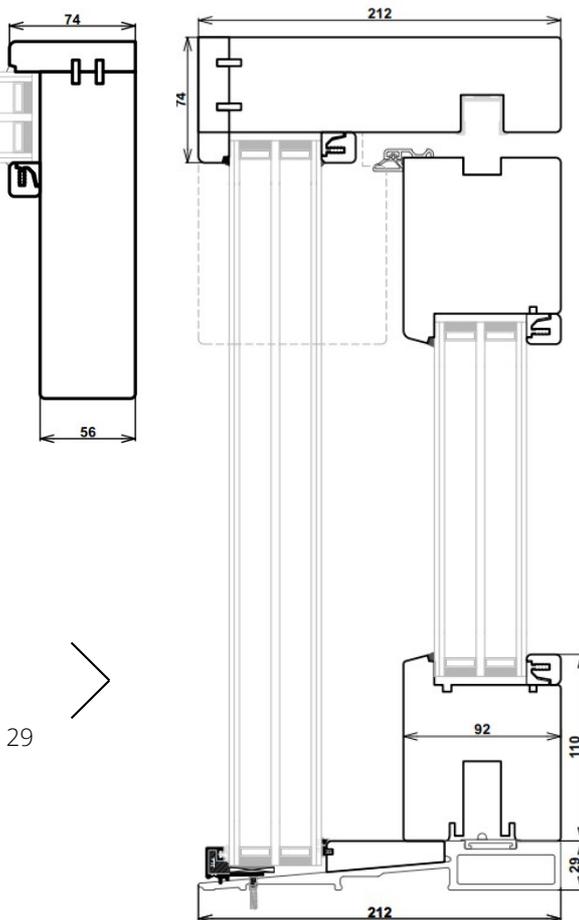

Campi di applicazione

	Dimensioni Min	Dimensioni Max
HS Zero	mm1450x850	mm6800x2940

Prestazioni

Tenuta all' ACQUA:	Classe 3A
Tenuta al VENTO:	Classe C1/B2
Tenuta all' ARIA:	Classe 4
Ug:	0,6 - 1,1
Uw:	0,9 - 1,4